ナット回転角レンチ トルシャット
TURN OF THE NUT TIGHTENING WRENCH

高力　M22・M24(F8T)
超高力　M20

製品番号 **TN24E-1T/TN24E-2T**

F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。
12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

TN24E-2T

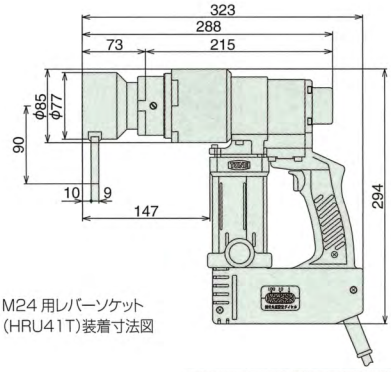

M24 用レバーソケット(HRU41T)装着寸法図

締付角度設定ダイヤル

ナット回転角レンチ トルシャット
TURN OF THE NUT TIGHTENING WRENCH

高力　M24・M27(F8T)
超高力　M22・M24

製品番号 **TN27E-1T/TN27E-2T**

F8T溶融亜鉛めっき高力M24・M27兼用のナット回転角レンチ。
12G溶融亜鉛めっき高力M22・M24にも対応。
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

TN27E-1T

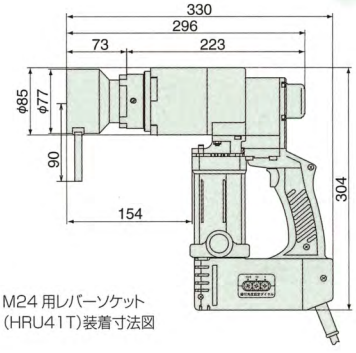

M24 用レバーソケット(HRU41T)装着寸法図

締付角度設定ダイヤル

ナット回転角レンチ トルシャット
TURN OF THE NUT TIGHTENING WRENCH

高力　M27・M30(F8T)
超高力　M24

製品番号 **TN30E-1T/TN30E-2T**

F8T溶融亜鉛めっき高力M27・M30兼用のナット回転角レンチ。
12G溶融亜鉛めっき高力M24にも対応。
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

TN30E-1T

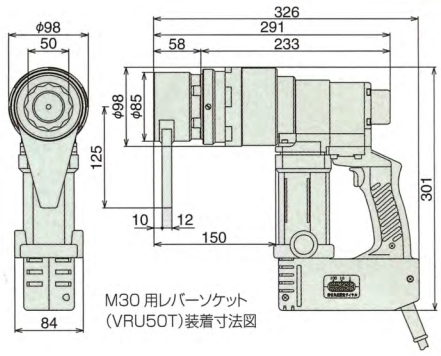

M30 用レバーソケット(VRU50T)装着寸法図

締付角度設定ダイヤル

付属品

製品番号	レバーソケット	ドライバー	コネクター	取扱説明書	メタルケース	その他・備考
TN12E-1T	—	(−) ベビードライバー 1	—	○	○	インパクト用ソケット（二面幅22mm） 1 反力レバー（Y73718） 1 六角穴付止めねじ（M5×8 平先） 2 六角棒L形レンチ（2.5mm） 1
TN20E-1T TN20E-2T	M16用(MRU27T) 1 M20用(MRU32T) 1	(−) ドライバー 1 (−) ベビードライバー 1	200V のみ	○	○	
TN22E-1T TN22E-2T	M20用(MRU32T) 1 M22用(MRU36T) 1	(−) ドライバー 1 (−) ベビードライバー 1	200V のみ	○	○	M16用レバーソケット（MRU27T）はオプションです。
TN24E-1T TN24E-2T	M22用(HRU36T) 1 M24用(HRU41T) 1	(−) ドライバー 1 (−) ベビードライバー 1	200V のみ	○	○	M20用レバーソケット（HRU32T）はオプションです。
TN27E-1T TN27E-2T	M22用(HRU36T) 1 M24用(HRU41T) 1	(−) ドライバー 1 (−) ベビードライバー 1	200V のみ	○	○	M27用レバーソケット（HRU46T）はオプションです。
TN30E-1T TN30E-2T	M30用(VRU50T) 1	(−) ドライバー 1 (−) ベビードライバー 1	200V のみ	○	○	M24用レバーソケット（VRU41T）はオプションです。 M27用レバーソケット（VRU46T）はオプションです。

ONLY 右回転のみ ⚠注意 CAUTION
●適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。反力レバーがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。

※日本市場専用カタログです。／Only for Japanese market.